

# HS 550 - HS 850 & HS 66 - 77

## GETRIEBE - KETTENTECHNIK SEILWINDEN

**HOLZKNECHT**  
MADE IN AUSTRIA

# FORSTSEILWINDEN

## Aktionspakete

2019

Die neue Seilwindengeneration von **HOLZKNECHT** in der klassischen Bauweise mit quer zur Fahrtrichtung eingebauter Seiltrommel ermöglicht einen großen Seilkerndurchmesser (geringer Zugleistungsverlust), eine breite Seiltrommel und in Verbindung mit einem Seilwickelarm eine perfekte Seilspulung.

### Alle Highlights auf einen Blick:

- Quer zur Fahrtrichtung liegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Motorsägen- und Sappihalter serienmäßig
- serienmäßiger Seilverteiler
- Mittiger Zapfwellenanschluß
- Kipp Stop serienmäßig
- Großes Seilfassungsvermögen durch breite Seiltrommel
- HS 66 & 77 m. Proportionalbremse



• HS 66



• mittiger Antrieb mit quer liegender Seiltrommel



• hydraulischer Seilausstoß mit Spulvorrichtung



• HS 550



HS 66 - 77



Serienmäßig bei allen E-Winden



HS 5 Classic



HS 135 - 155



HS 550 - 850

**HOLZKNECHT**  
MADE IN AUSTRIA

**SCHNITZHOFFER Ges.m.b.H.**

Leitenhaus 11  
A - 5524 Annaberg  
Tel.: +43 (0)6243 / 2678  
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12  
E-Mail: office@holzknecht.at  
[www.holzknecht.at](http://www.holzknecht.at)

- Der Antrieb erfolgt über eine stark dimensionierte Rollenduplexkette auf die leicht schaltbare Ein-Scheiben Trockenkupplung
- Totmannschaltung (automatische Bremse)
- Extrem geringes Eigengewicht durch Stahlqualität ST 52

- Funkseilwinden ab 5,5 Tonnen mit gelagertem Seileinlauf
- Die Konstruktion und Bauweise sämtlicher Typen entsprechen der Ö-Norm L5276
- Seilausstoß und Seileinlaufbremse ab HS 5 Classic serienmäßig



## TECHNISCHE DATEN

Seilwinde	HS 5 Classic	HS 550	HS 650	HS 750	HS 850	HS 66	HS 77	HS 155	HS 150	HS 145	HS 135
Zugkraft	5 t	5,5 t	6,5 t	7,5 t	8,5 t	6,6 t	7,7 t	5,5 t	5 t	4,5 t	3,5 t
Oberste Seillage	3 t	3 t	4,5 t	5 t	5,7 t	4,6 t	5,5 t	3,8 t	3 t	3 t	2 t
Seilaufnahme möglich bis zu	80 m / 10 mm	100 m / 10 mm	85 m / 11 mm	100 m / 12 mm	100 m / 12 mm	100 m / 11 mm	100 m / 12 mm	100 m / 10 mm	80 m / 10 mm	80 m / 10 mm	60 m / 10 mm
Seileinzugsgeschwindigkeit	33 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	40 m / min	40 m / min	40 m / min	40 m / min
Schildbreite	1.500 mm	1.600 mm	1.750 mm	1.900 mm	2.100 mm	1.750 od. 1.900 mm	1.900 od. 2.100 mm	1.600 mm	1.500 mm	1.250 mm	1.000 mm
Höhe der Seileinlaufrolle	1.250 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.350 mm	1.300 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.250 mm	1.200 mm	1.150 mm
Gewicht	290 kg	370 kg	440 kg	490 kg	540 kg	450 kg	540 kg	280 kg	210 kg	170 kg	155 kg
Kraftbedarf	20 kW	20 kW	30 kW	40 kW	50 kW	40 kW	50 kW	25 kW	20 kW	10 kW	10 kW
Zubehör	70m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/12er geh. Seil mit Parallelhaken	90m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	70m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	60m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	60m/9er Spezialseil mit Parallelhaken
Kipp - Stop	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-	-	-	-
Handschaltstelle	optional	optional	optional	optional	optional	serienmäßig	serienmäßig	-	-	-	-
Seilausstoß	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	-	-	-	-
Preis mit Seilausstoß und Seileinlaufbremse, und HolzKnecht Funk Autec	€ 5.990,-	€ 6.950,-	€ 7.690,-	€ 8.540,-	€ 8.900,-	-	-	-	-	-	-
Preis m. Proportionalsteuerung Seilausstoß u. Seileinlaufbremse HolzKnecht Funk Autec Prop.	-	-	-	-	-	€ 11.900,-	€ 12.900,-	-	-	-	-
Preis mit mech. Bedienung (kein „Kipp-Stop“ möglich)	-	-	-	-	-	-	-	€ 2.860,-	€ 2.430,-	€ 2.130,-	€ 1.730,-

Alle Preise inkl. MwSt.

### Zubehör:



**Untere Seileinlaufrolle für**  
HS 135 - HS 155,  
HS 5 Classic

€ 195,-



**Handbedienung mit Spiralkabel**  
HS 5 Classic  
HS 550 - HS 850

€ 230,-



**Untere Seileinlaufrolle verstärkt**  
für HS 550 - HS 850, HS 55 - HS 77

€ 210,-



**KIPP STOP Nachrüstsatz**  
(bei HS 550, HS 650, HS 5 Classic,  
HS 66 - HS 77 serienmäßig)

€ 195,-



**Anhängevorrichtung\* für**  
HS 135 - HS 155, HS 5 Classic,  
HS 550 - HS 850, HS 66 - HS 77

€ 95,-



**Schildverbreiterung HS 66 & HS 77**  
HS 66 Schildbreite 1.900 mm  
HS 77 Schildbreite 2.100 mm


Aufpreis € 420,-

### HOLZKNECHT FUNK „Autec“

- Ziehen
- Lösen
- Kurzlösen
- Gas + / -
- Motor Start & Motor Stop
- Schalter für Seilausstoß

Lieferumfang:

- Sender inkl. Antenne
- Empfänger
- 230 V & 12 Volt Ladegerät
- Gurt

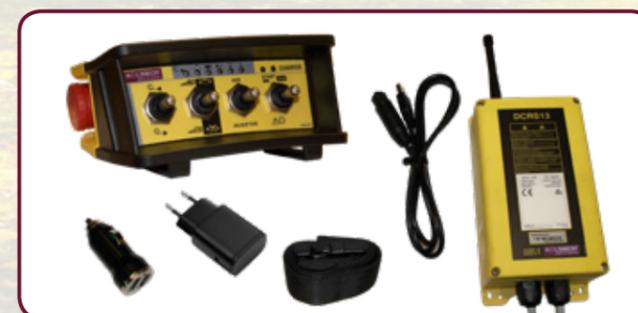

### HOLZKNECHT FUNK „Autec“ Proportional

- Ziehen
- Lösen (Stufenlos)
- Kurzlösen
- Gas + / -
- Motor Start & Motor Stop
- Schalter für Seilausstoß

Lieferumfang:

- Sender inkl. Antenne
- Empfänger
- 230 V & 12 Volt Ladegerät
- Gurt



\* auf öffentlichen Strassen max. Anhängelast 750 kg