

# H LZKNECHT

MADE IN AUSTRIA







## **SCHNITZHOFER Ges.m.b.H.**

Leitenhaus 11

A - 5524 Annaberg

Tel.: +43 (0)6243 / 2678

Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12

E-Mail: [office@holz-knecht.at](mailto:office@holz-knecht.at)

**[www.holz-knecht.at](http://www.holz-knecht.at)**



## **KOMPAKT, ZUVERLÄSSIG UND STARK**

Forstgeräte aus dem Hause

HOLZKNECHT sind der Garant für

sicheres und rationelles Arbeiten im Wald.



## **QUALITÄTSKONTROLLE**

Vor der Auslieferung durchläuft

jede unserer Seilwinden

ein ausführliches Testprogramm.



## **TECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU**

Gute Ideen, technische Neuheiten und

Verbesserungen werden hausintern

von unseren Technikern umgesetzt.



## **SCHNELL UND FLEXIBEL**

Dank eines modernen Fuhrparks

sind wir jederzeit für Sie einsatzbereit.



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Leinenbedienung

## TECHNISCHE DATEN:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zugleistung.....             | 3,5 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 40 m / min     |
| Seilaufnahme .....           | 60 m / 10 mm Ø |
| .....                        | 75 m / 9 mm Ø  |
| Empfohlene Seillänge .....   | 60 m / 9 mm Ø  |
| Schildbreite .....           | 1.000 mm       |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.020 mm       |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.150 mm       |
| Gewicht .....                | 155 kg         |
| Für Traktoren ab.....        | 10 kW          |



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Leinenbedienung

## TECHNISCHE DATEN:


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zugleistung.....             | 4,5 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 40 m / min     |
| Seilaufnahme .....           | 80 m / 10 mm Ø |
| .....                        | 100 m / 9 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 60 m / 10 mm Ø |
| Schildbreite .....           | 1.250 mm       |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.100 mm       |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.200 mm       |
| Gewicht .....                | 170 kg         |
| Für Traktoren ab.....        | 10 kW          |



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Verstärkte Einfachrollenkette (Simplex)
- Leinenbedienung

### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zugleistung.....             | 5,0 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 40 m / min     |
| Seilaufnahme .....           | 80 m / 10 mm Ø |
| .....                        | 100 m / 9 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 70 m / 10 mm Ø |
| Schildbreite .....           | 1.500 mm       |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.100 mm       |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.250 mm       |
| Gewicht .....                | 210 kg         |
| Für Traktoren ab.....        | 20 kW          |

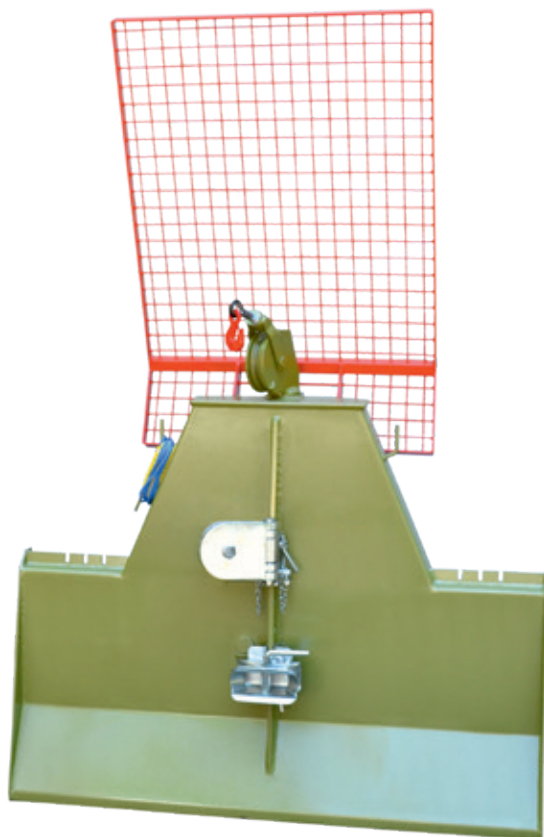

- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Duplex Kettenantrieb
- Leinenbedienung

### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zugleistung.....             | 5,5 t           |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 40 m / min      |
| Seilaufnahme .....           | 80 m / 11 mm Ø  |
| .....                        | 100 m / 10 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 90 m / 10 Ø     |
| Schildbreite .....           | 1.600 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.350 mm        |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.350 mm        |
| Gewicht .....                | 280 kg          |
| Für Traktoren ab.....        | 25 kW           |





- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Hydraulische Steuerung
- Mit Seilausstoß und Seileinlaufbremse
- Serienmäßig mit Holzknecht Funk Autec



## TECHNISCHE DATEN:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zugleistung.....             | 5,0 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 33 m / min     |
| Seilaufnahme .....           | 80 m / 10 mm Ø |
| .....                        | 100 m / 9 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 70 m / 10 mm Ø |
| Schildbreite .....           | 1.500 mm       |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.150 mm       |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.250 mm       |
| Gewicht .....                | 290 kg         |
| Für Traktoren ab.....        | 20 kW          |



- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydraulischer Seilausstoß m. Seileinlaufbremse
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive Holzknicht Funk Autec
- Mittiger Zapfwellenanschluß



### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zugleistung.....             | 5,5 t           |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....           | 85 m / 11 mm Ø  |
| .....                        | 100 m / 10 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 10 mm Ø  |
| Schildbreite .....           | 1.600 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.050 mm        |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.150 mm        |
| Gewicht .....                | 370 kg          |
| Für Traktoren ab.....        | 20 kW           |



- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydraulischer Seilausstoß m. Seileinlaufbremse
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive Holzknicht Funk Autec
- Mittiger Zapfwellenanschluß



### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zugleistung.....             | 6,5 t           |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....           | 85 m / 11 mm Ø  |
| .....                        | 100 m / 10 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 11 mm Ø  |
| Schildbreite .....           | 1.750 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.350 mm        |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.200 mm        |
| Gewicht .....                | 440 kg          |
| Für Traktoren ab.....        | 30 kW           |





- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydraulischer Seilausstoß m. Seileinlaufbremse
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive Holzknicht Funk Autec
- Mittiger Zapfwellenanschluß



## TECHNISCHE DATEN:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Zugleistung .....             | 7,5 t           |
| Seilgeschwindigkeit .....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....            | 85 m / 13 mm Ø  |
| .....                         | 100 m / 12 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....    | 100 m / 11 mm Ø |
| Schildbreite .....            | 1.900 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter ..... | 2.300 mm        |
| Seileinlaufhöhe .....         | 1.300 mm        |
| Gewicht .....                 | 490 kg          |
| Für Traktoren ab .....        | 40 kW           |



- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydraulischer Seilausstoß m. Seileinlaufbremse
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive Holzknicht Funk Autec
- Mittiger Zapfwellenanschluß




## TECHNISCHE DATEN:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Zugleistung .....             | 8,5 t           |
| Seilgeschwindigkeit .....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....            | 85 m / 13 mm Ø  |
| .....                         | 100 m / 12 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....    | 100 m / 11 mm Ø |
| Schildbreite .....            | 2.100 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter ..... | 2.350 mm        |
| Seileinlaufhöhe .....         | 1.350 mm        |
| Gewicht .....                 | 540 kg          |
| Für Traktoren ab .....        | 50 kW           |




- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydr. Seilausstoß mit Seileinlaufbremse
- Proportionalbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- 2 Schildbreiten 1.750 oder 1.900 mm möglich
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive Holzkecht Funk Autec

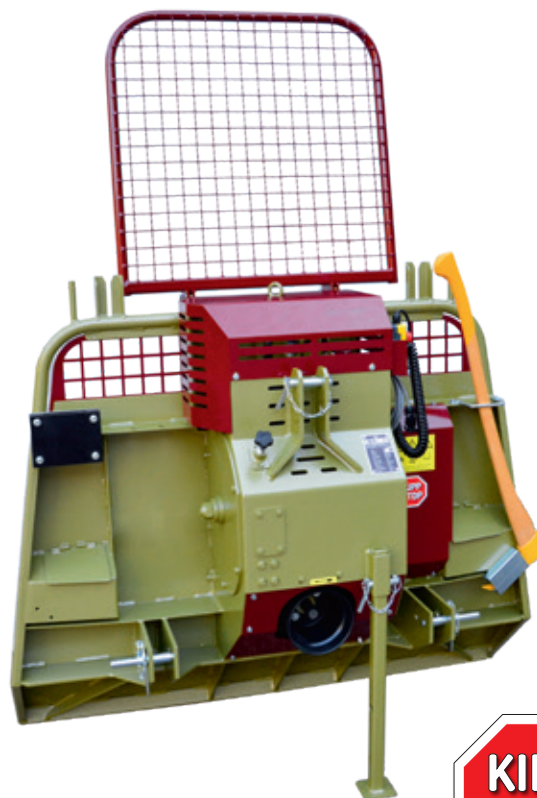

### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zugleistung.....             | 6,6 t              |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min         |
| Seilaufnahme .....           | 90 m / 12 mm Ø     |
| .....                        | 100 m / 11 mm Ø    |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 11 mm Ø     |
| Schildbreite .....           | 1.750 od. 1.900 mm |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.360 mm           |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.300 mm           |
| Gewicht .....                | 450 kg             |
| Für Traktoren ab.....        | 40 kW              |

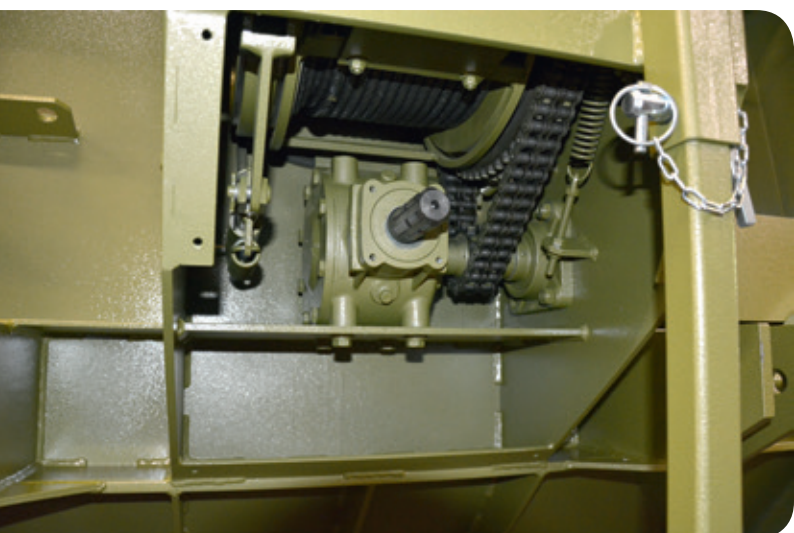






- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydr. Seilausstoß mit Seileinlaufbremse
- Proportionalbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- 2 Schildbreiten 1.900 oder 2.100mm möglich
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- Inklusive HolzKnecht Funk Autec

## HOLZKNECHT FUNK "AUTC" PROPORTIONAL

**Funktionen:** Ziehen, Lösen (Stufenlos)  
Schalter für Seilausstoß  
Vorbereitet für Gas + und -  
Motor Start und Motor Stop

**Lieferumfang:** Empfänger inkl. Antenne  
Sender m. Gürtel  
USB Ladekabel  
230V & 12V Ladestecker

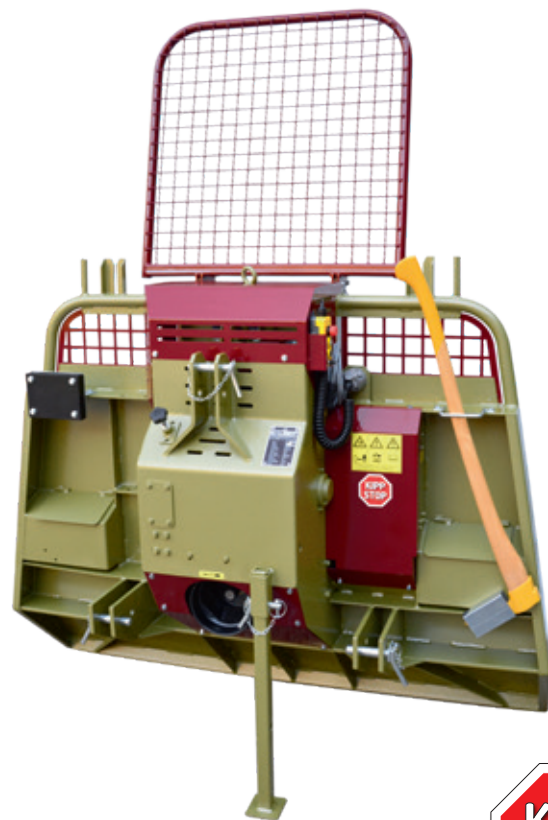

### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zugleistung.....             | 7,7 t              |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min         |
| Seilaufnahme .....           | 100 m / 12 mm Ø    |
| .....                        | 120 m / 11 mm Ø    |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 12mm Ø      |
| Schildbreite .....           | 1.900 od. 2.100 mm |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.440 mm           |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.350 mm           |
| Gewicht .....                | 540 kg             |
| Für Traktoren ab.....        | 50 kW              |



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- 2 Schildbreiten 1.900 oder 2.100 mm möglich
- Exzenter Ölbadgetriebe - Kein Verschleiß
- Optional mit Seilausstoß und Seileinlaufbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß



### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zugleistung.....             | 7,0 t              |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min         |
| Seilaufnahme .....           | 100 m / 12 mm Ø    |
| .....                        | 115 m / 11 mm Ø    |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 11 mm Ø     |
| Schildbreite .....           | 1.900 od. 2.100 mm |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.350 mm           |
| Seileinlaufhöhe.....         | 1.400 mm           |
| Gewicht .....                | 430 / 460 kg       |
| Für Traktoren ab.....        | 45 kW              |

■ **Norbert Rier** (Sänger der Kastelruther Spatzen)





- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Doppel exzenter - Ölbadgetriebe - kein Verschleiß
- Hydraulischer Wickelturm
- Hydraulisches Klappschild (Optional)
- Seilausstoß mit Seileinlaufbremse (Optional)
- 2 Schildbreiten 1.900 oder 2.100 mm möglich
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Mittlerer Zapfwellenanschluß



## TECHNISCHE DATEN:


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zugleistung.....             | 8,0 t              |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min         |
| Seilaufnahme .....           | 80 m / 13 mm Ø     |
| .....                        | 100 m / 12 mm Ø    |
| Empfohlene Seillänge .....   | 80 m / 12 mm Ø     |
| Schildbreite .....           | 1.900 od. 2.100 mm |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.340 mm           |
| Seileinlaufhöhe.....         | Wickelturm         |
| Gewicht .....                | 520 / 550 kg       |
| Für Traktoren ab.....        | 55 kW              |

- Seilausstoß mit Seileinlaufbremse serienmäßig
- Hydraulisches Klappschild (Optional)
- Hydraulischer Wickelturm
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Perfekte Seilspulung durch schwenkbaren Seilverteiler
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Doppelsexcenter - Ölbadgetriebe - kein Verschleiß
- Scheibenkupplung
- Bandbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß




### TECHNISCHE DATEN:


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Zugleistung.....                  | 9,0 t                  |
| Seilgeschwindigkeit.....          | 26 m / min             |
| Seilaufnahme .....                | 100 m / 13 mm Ø        |
| .....                             | 120 m / 12 mm Ø        |
| <b>Empfohlene Seillänge .....</b> | <b>100 m / 12 mm Ø</b> |
| Schildbreite .....                | 2.000 od. 2.200 mm     |
| Höhe inkl. Schutzgitter.....      | 2.390 mm               |
| Seileinlaufhöhe.....              | Wickelturm             |
| Gewicht .....                     | 750 / 780 kg           |
| Für Traktoren ab.....             | ab 55 kW               |

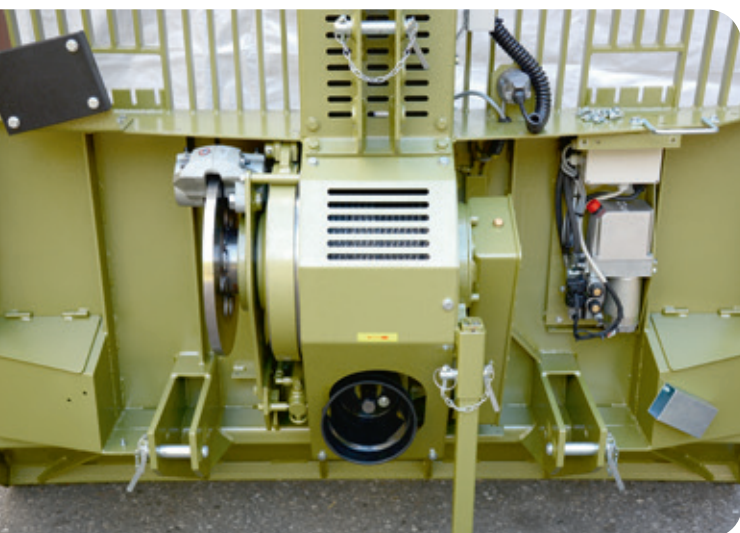



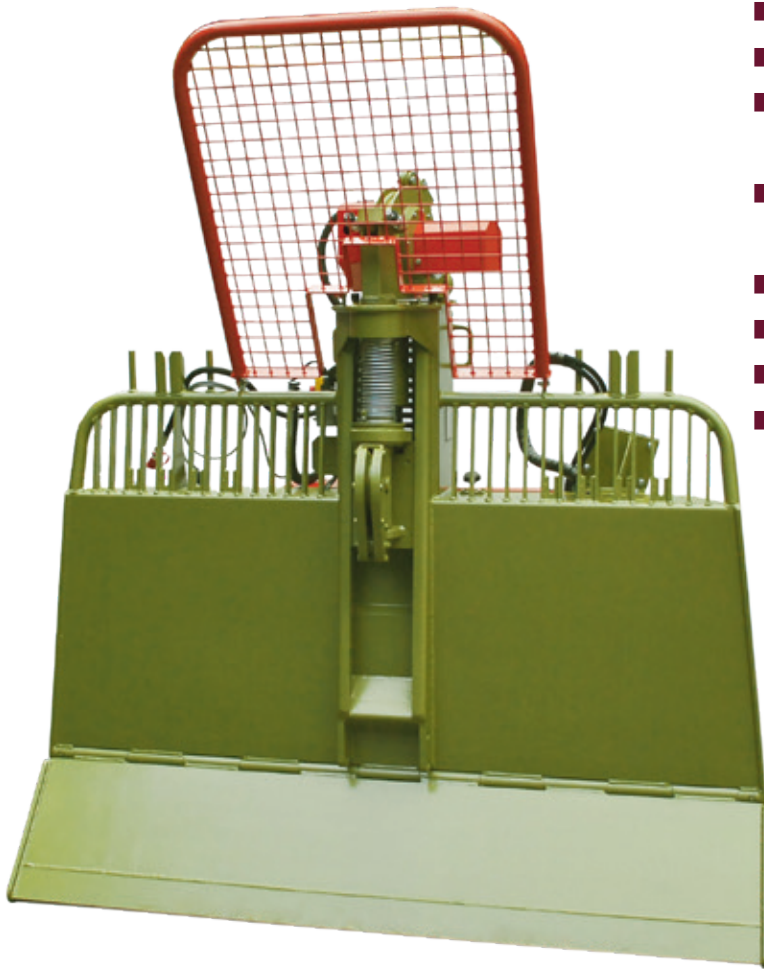

- Seilausstoß mit Seileinlaufbremse serienmäßig
- Hydraulisches Klappschild
- Hydraulischer Wickelturm
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Perfekte Seilspulung durch schwenkbaren Seilverteiler
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Doppelsexcenter Ölbadgetriebe - kein Verschleiß
- Scheibenkupplung
- Scheibenbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß

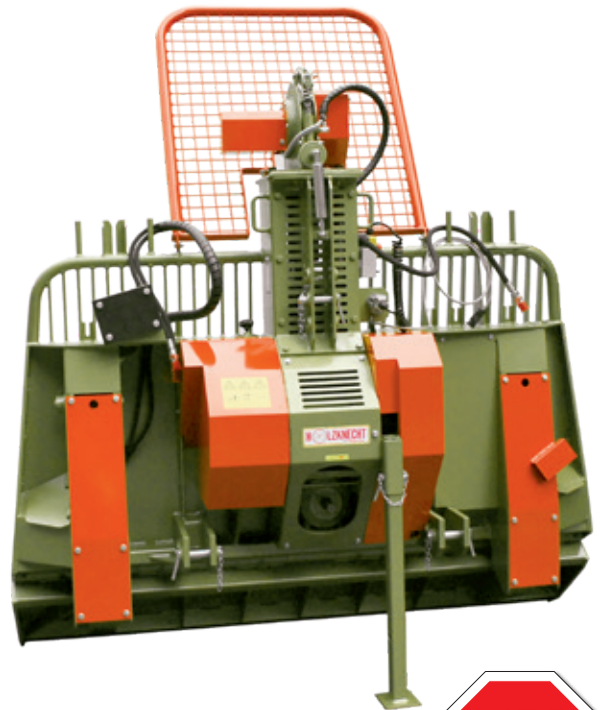


## TECHNISCHE DATEN:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zugleistung.....             | 10,0 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....           | 105 m / 13 mm Ø |
| .....                        | 125 m / 12 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....   | 100 m / 12 mm Ø |
| Schildbreite .....           | 2.200 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.430 mm        |
| Seileinlaufhöhe.....         | Wickelturm      |
| Gewicht .....                | 950 kg          |
| Für Traktoren ab.....        | ab 65 kW        |





- Seilausstoß mit Seileinlaufbremse serienmäßig
- Hydraulisches Klappschild
- Hydraulischer Wickelturm
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Perfekte Seilspulung durch schwenkbaren Seilverteiler
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Duplexexzenter - Ölbadgetriebe - kein Verschleiß
- Scheibenkupplung
- Scheibenbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß

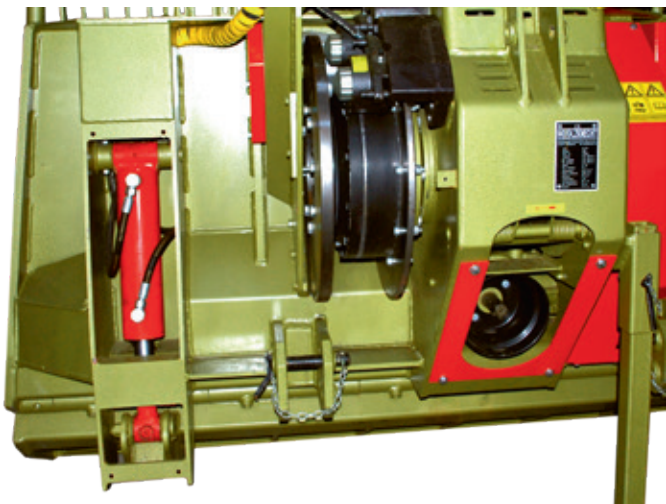

### TECHNISCHE DATEN:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zugleistung.....             | 12,0 t          |
| Seilgeschwindigkeit.....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....           | 100 m / 14 mm Ø |
| .....                        | 125 m / 13 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge ....    | 100 m / 13 mm Ø |
| Schildbreite .....           | 2.300 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter..... | 2.700 mm        |
| Seileinlaufhöhe.....         | Wickelturm      |
| Gewicht .....                | 1.270 kg        |
| Für Traktoren ab.....        | ab 80 kW        |





- Optimale Einzugshöhe
- Großes Seilfassungsvermögen
- Enorme Standsicherheit
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Geringes Eigengewicht
- Optional mit Seilausstoß und Seileinlaufbremse
- Mittiger Zapfwellenanschluß

## TECHNISCHE DATEN:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Zugleistung .....             | 8,0 t           |
| Seilgeschwindigkeit .....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....            | 120 m / 12 mm Ø |
| .....                         | 140 m / 11 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....    | 80 m / 12 mm Ø  |
| Schildbreite .....            | 2.000 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter ..... | 2.420 mm        |
| Seileinlaufhöhe .....         | 1.350 mm        |
| Gewicht .....                 | 640 kg          |
| Für Traktoren ab .....        | 50 kW           |



- Kein Verschleiß - Ölbadgetriebe
- Doppellexzentergetriebe
- Großes Seilfassungsvermögen
- Geringes Eigengewicht
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Optional mit Seilausstoß erhältlich
- Mittiger Zapfwellenanschluß

## TECHNISCHE DATEN:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Zugleistung .....             | 2 x 8,0 t       |
| Seilgeschwindigkeit .....     | 26 m / min      |
| Seilaufnahme .....            | 80 m / 13 mm Ø  |
| .....                         | 100 m / 12 mm Ø |
| Empfohlene Seillänge .....    | 80 m / 12 mm Ø  |
| Schildbreite .....            | 2.100 mm        |
| Höhe inkl. Schutzgitter ..... | 2.520 mm        |
| Seileinlaufhöhe .....         | 1.350 mm        |
| Gewicht .....                 | 890 kg          |
| Für Traktoren ab .....        | ab 70 kW        |



- Rückeschild mit verstärkter Schürfleiste
- Lastarm (Längenverstellbar)
- Anhängung KAT I & II
- Doppelwirkendes Steuergerät notwendig
- Kleinholzbügel
- für Starkholz, Schwachholz & Reisig geeignet



### TECHNISCHE DATEN:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Schließkraft.....       | 8,0 t              |
| Öffnungsweite min. .... | 80 mm              |
| Öffnungsweite max.....  | 1.500 mm           |
| Schildbreite.....       | 1.400 mm           |
| Aufhängung.....         | 180 ° drehbar      |
| Teleskoparm.....        | 1.050 od. 1.450 mm |
| Gewicht.....            | 270 kg             |
| Für Traktoren ab .....  | ab 15 kW           |

- Geringes Eigengewicht
- Integrierte Anhängerkupplung
- Kettenfallenleiste serienmäßig




### TECHNISCHE DATEN:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schildbreite..... | 1.850 mm |
| Anhängung.....    | KAT II   |
| Gewicht.....      | 250 kg   |



- Enorme Spaltkraft
- Eigenöl- oder Fremdversorgung
- Anbau an Forstanhänger möglich


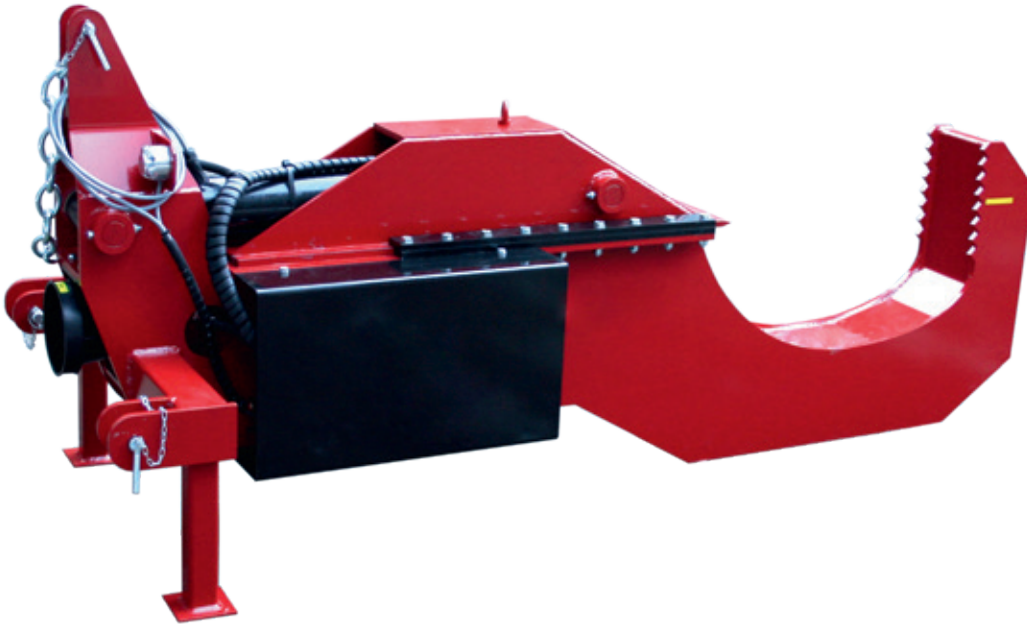


## TECHNISCHE DATEN:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Spaltkraft .....       | 25 t         |
| Betriebsdruck .....    | 210 bar      |
| Länge gesamt .....     | 2.600 mm     |
| Hublänge .....         | 800 mm       |
| Spaltdurchmesser ..... | bis 1.200 mm |
| Gewicht .....          | 580 kg       |



- geringes Eigengewicht
- Funkfern gesteuert
- Aufbau auch auf Fremdfabrikate möglich
- Seiltrommel abnehmbar
- große Seilfassung

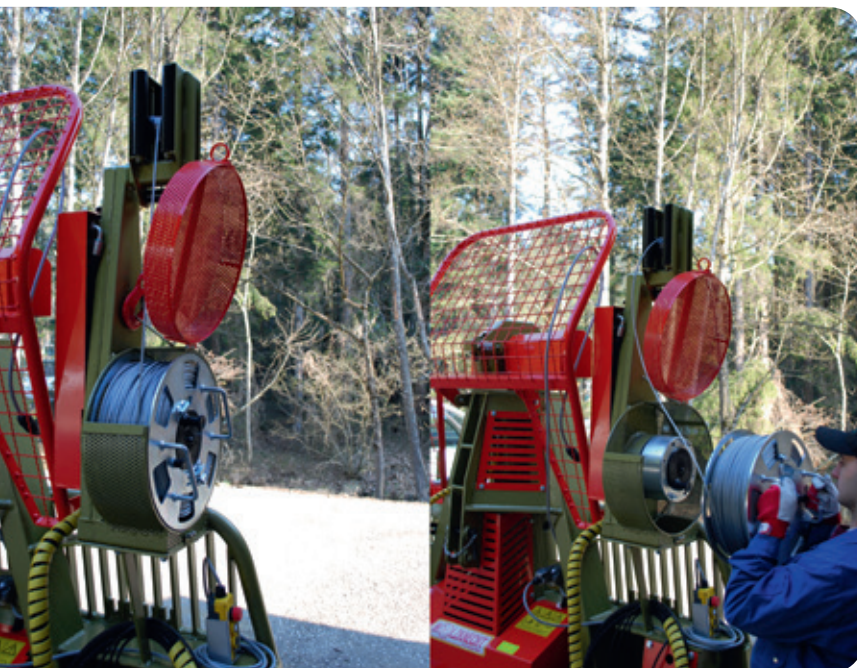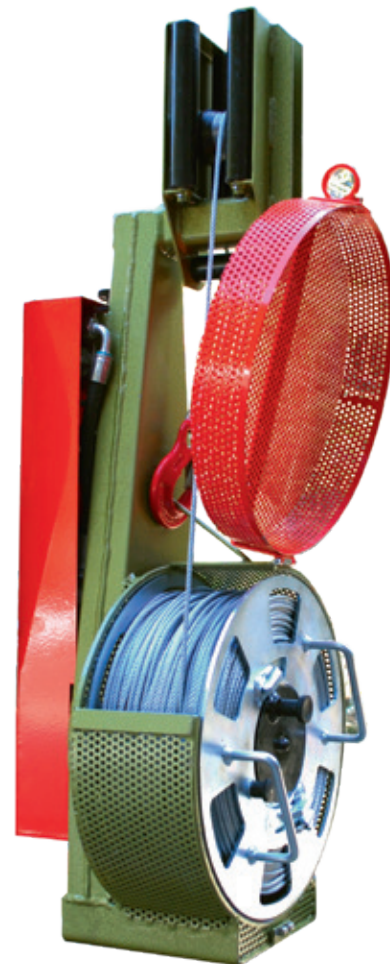

### TECHNISCHE DATEN:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Zugleistung:             | ca. 500 kg     |
| Seilfassung:             | 300 m / 5 mm Ø |
| Gewicht der Seiltrommel: | 9 kg           |
| Gesamtgewicht            | 55 kg          |



- 4 verschiedene Baugrößen
- 4 stufiger Bremswahlschalter
- Zusatzgewichte möglich
- verschiedene Anbauvarianten möglich



## BAUGRÖSSEN:

HRB I... bis 80 PS ..... Bremskraft max. ca. 400 Nm  
HRB II... bis 100 PS ..... Bremskraft max. ca. 550 Nm  
HRB III .. über 100 PS ... Bremskraft max. ca. 1.000 Nm  
HRB IV .. über 200 PS... Bremskraft max. ca. 1.500 Nm

### UNTERE SEILEINLAUFROLLEN / UMLENKROLLEN



HS 135 - 155  
HS 5 Classic



HS 370



HS 66 - 77  
HS 550 - 850



Umlenkrolle  
5, 8 oder 10 Tonnen

### GELENKWELLEN / BAUMSCHONER



Gelenkwelle Walterscheid W 2200 - W 2400



Baumschoner

### ANSCHLAGMITTEL



Seilschloß mit Kettenfalle



Seilschloß



Würgekette



Seilschloß mit Parallelhaken



Seilschloß mit drehbaren Gleiter



Seilgleiter



Drehbare Seilgleiter

### ANHÄNGEVORRICHTUNGEN



HS 135 - HS 370



HS 380, HS 409 - HS 412



## HOLZKNECHT FUNK "AUTEC"

**Funktionen:** Ziehen, Lösen, Kurzlösen  
Schalter für Seilausstoß  
Vorbereitet für Gas + und -  
Motor Start und Motor Stop

**Lieferumfang:** Empfänger inkl. Antenne  
Sender m. Gürtel  
USB Ladekabel  
230V & 12V Ladestecker



Das "KIPP STOP" System ist eine aktive Sicherheitseinrichtung welches zur Vermeidung typischer Unfälle durch Aufbäumen und Umstürzen von forstwirtschaftlichen Zugfahrzeugen mit Funkseilwinden dient.

**SERIENMÄSSIG BEI ALLEN ELEKTROHYDRAULISCHEN  
HOLZKNECHT FORSTSEILWINDEN.**



## GROSS FUNK "PROFI"

**Funktionen:** Ziehen, Lösen, Kurzlösen  
Schalter für Seilausstoß  
Vorbereitet für Gas + und -  
Motor Start und Motor Stop

**Lieferumfang:** Empfänger inkl. Antenne  
Sender m. Wechselakku  
230V Ladegerät  
12V Ladegerät  
Tasche mit Gurt



|                            | Mechanische Seilwinden<br>Kettentechnik |                            |                            |                             | Elektrohydr.<br>Seilwinde<br>Kettentechnik | Elektrohydraulische<br>Getriebe - Kettentechnik |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            | <b>HS<br/>135</b>                       | <b>HS<br/>145</b>          | <b>HS<br/>150</b>          | <b>HS<br/>155</b>           | <b>HS<br/>5 Classic</b>                    | <b>HS<br/>550</b>                               | <b>HS<br/>650</b>           | <b>HS<br/>750</b>           |
| Zugleistung                | 3,5 t                                   | 4,5 t                      | 5,0 t                      | 5,5 t                       | 5,0 t                                      | 5,5 t                                           | 6,5 t                       | 7,5 t                       |
| max. Seillänge             | 60 m / 10 Ø<br>75 m / 9 Ø               | 80 m / 10 Ø<br>100 m / 9 Ø | 80 m / 10 Ø<br>100 m / 9 Ø | 80 m / 11 Ø<br>100 m / 10 Ø | 80 m / 10 Ø<br>100 m / 9 Ø                 | 85 m / 11 Ø<br>100 m / 10 Ø                     | 85 m / 11 Ø<br>100 m / 10 Ø | 85 m / 13 Ø<br>100 m / 12 Ø |
| Empfohlene Seillänge       | 60 m / 9 Ø                              | 60 m / 10 Ø                | 70 m / 10 Ø                | 90 m / 10 Ø                 | 70 m / 10 Ø                                | 80 m / 10 Ø                                     | 80 m / 11 Ø                 | 100m / 11 Ø                 |
| Seileinzugsgeschwindigkeit | 40 m / min                              | 40 m / min                 | 40 m / min                 | 40 m / min                  | 33 m / min                                 | 26 m / min                                      | 26 m / min                  | 26 m / min                  |
| Schildbreite               | 1.000 mm                                | 1.250 mm                   | 1.500 mm                   | 1.600 mm                    | 1.500 mm                                   | 1.600 mm                                        | 1.750 mm                    | 1.900 mm                    |
| Seileinlaufhöhe            | 1.150 mm                                | 1.200 mm                   | 1.250 mm                   | 1.350 mm                    | 1.250 mm                                   | 1.150 mm                                        | 1.200 mm                    | 1.300 mm                    |
| Seilwindenhöhe gesamt      | 2.020 mm                                | 2.100 mm                   | 2.100 mm                   | 2.350 mm                    | 2.100 mm                                   | 2.050 mm                                        | 2.350 mm                    | 2.300 mm                    |
| Gewicht                    | 155 kg                                  | 170 kg                     | 210 kg                     | 280 kg                      | 290 kg                                     | 370 kg                                          | 440 kg                      | 490 kg                      |
| Für Traktoren ab           | 10 kW                                   | 10 kW                      | 15 kW                      | 30 kW                       | 20 kW                                      | 20 kW                                           | 30 kW                       | 40 kW                       |
| Mechanische Bedienung      | ●                                       | ●                          | ●                          | ●                           | -                                          | -                                               | -                           | -                           |
| Elektrohydr. Steuerung     | -                                       | -                          | -                          | -                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Seilausstoß hydraulisch    | -                                       | -                          | -                          | -                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Seilausstoß elektrisch     | -                                       | -                          | -                          | -                           | -                                          | -                                               | -                           | -                           |
| Motorsägenhalter           | ○                                       | ○                          | ○                          | ○                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Sappihalter                | ○                                       | ○                          | ○                          | ○                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Schutzgitter klappbar      | -                                       | -                          | -                          | -                           | -                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Handschaltstelle           | -                                       | -                          | -                          | -                           | ○                                          | ○                                               | ○                           | ○                           |
| Kipp Stop System           | -                                       | -                          | -                          | -                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Holz knecht Funk Autec     | -                                       | -                          | -                          | -                           | ●                                          | ●                                               | ●                           | ●                           |
| Gross Funk Profi           | -                                       | -                          | -                          | -                           | ○                                          | ○                                               | ○                           | ○                           |

● serienmäßig    ○ optional    - nicht möglich



| Mechanische Seilwinden<br>Seilbrettentechnik |                             |                              | Elektrohydraulische Seilwinden<br>Getriebetechnik |                             |                             |                              |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HS<br>850                                    | HS<br>66                    | HS<br>77                     | HS<br>370                                         | HS<br>380                   | HS<br>380 K                 | HS<br>409                    | HS<br>409 K                  | HS<br>410 K                  | HS<br>412 K                  |
| 8,5 t                                        | 6,6 t                       | 7,7 t                        | 7,0 t                                             | 8,0 t                       | 8,0 t                       | 9,0 t                        | 9,0 t                        | 10,0 t                       | 12,0 t                       |
| 85 m / 13 Ø<br>100 m / 12 Ø                  | 90 m / 12 Ø<br>100 m / 11 Ø | 100 m / 12 Ø<br>120 m / 11 Ø | 100 m / 12 Ø<br>115 m / 11 Ø                      | 80 m / 13 Ø<br>100 m / 12 Ø | 80 m / 13 Ø<br>100 m / 12 Ø | 100 m / 13 Ø<br>120 m / 12 Ø | 100 m / 13 Ø<br>120 m / 12 Ø | 105 m / 13 Ø<br>125 m / 12 Ø | 100 m / 14 Ø<br>125 m / 13 Ø |
| 100 m / 11 Ø                                 | 80 m / 11 Ø                 | 80 m / 12 Ø                  | 80 m / 11 Ø                                       | 80 m / 12 Ø                 | 80 m / 12 Ø                 | 100 m / 12 Ø                 | 100 m / 12 Ø                 | 100 m / 12 Ø                 | 100 m / 13 Ø                 |
| 26 m / min                                   | 26 m / min                  | 26 m / min                   | 26 m / min                                        | 26 m / min                  | 26 m / min                  | 26 m / min                   | 26 m / min                   | 26 m / min                   | 26 m / min                   |
| 2.100 mm                                     | 1.750 mm<br>1.900 mm        | 1.900 mm<br>2.100 mm         | 1.900 mm<br>2.100 mm                              | 1.900 mm<br>2.100 mm        | 2.000 mm<br>2.100 mm        | 2.000 mm<br>2.200 mm         | 2.100 mm                     | 2.200 mm                     | 2.300 mm                     |
| 1.350 mm                                     | 1.300 mm                    | 1.350 mm                     | 1.400 mm                                          | Wickelturm                  | Wickelturm                  | Wickelturm                   | Wickelturm                   | Wickelturm                   | Wickelturm                   |
| 2.350 mm                                     | 2.360 mm                    | 2.440 mm                     | 2.350 mm                                          | 2.340 mm                    | 2.340 mm                    | 2.390 mm                     | 2.390 mm                     | 2.430 mm                     | 2.700 mm                     |
| 540 kg                                       | 450 kg                      | 540 kg                       | 430/460 kg                                        | 520/550 kg                  | 720 kg                      | 750 / 780 kg                 | 900 kg                       | 950 kg                       | 1.270 kg                     |
| 50 kW                                        | 40 kW                       | 50 kW                        | 45 kW                                             | 55 kW                       | 55 kW                       | 55 kW                        | 55 kW                        | 65 kW                        | 80 kW                        |
| -                                            | -                           | -                            | -                                                 | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | ●                                                 | ●                           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | -                                                 | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                            |
| -                                            | -                           | -                            | ○                                                 | ○                           | ○                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | ●                                                 | ●                           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | ●                                                 | ●                           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | -                                                 | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                            |
| ○                                            | ●                           | ●                            | ●                                                 | ●                           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | ●                                                 | ●                           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ●                                            | ●                           | ●                            | ○                                                 | ○                           | ○                           | ○                            | ○                            | ○                            | ○                            |
| ○                                            | ○                           | ○                            | ○                                                 | ○                           | ○                           | ○                            | ○                            | ○                            | ○                            |

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben dem Hersteller vorbehalten.





**HOLZKNECHT**  
MADE IN AUSTRIA

Schnitzhofer Ges.m.b.H.  
Leitenhaus 11  
A - 5524 Annaberg  
Tel.: +43 (0)6243 / 2678  
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12  
E-Mail: [office@holz-knecht.at](mailto:office@holz-knecht.at)  
[www.holz-knecht.at](http://www.holz-knecht.at)

